




ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ВАШИХ ИДЕЙ!

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПИЛА DELTAMACHINERY DM-10F



delta-tehno.ru

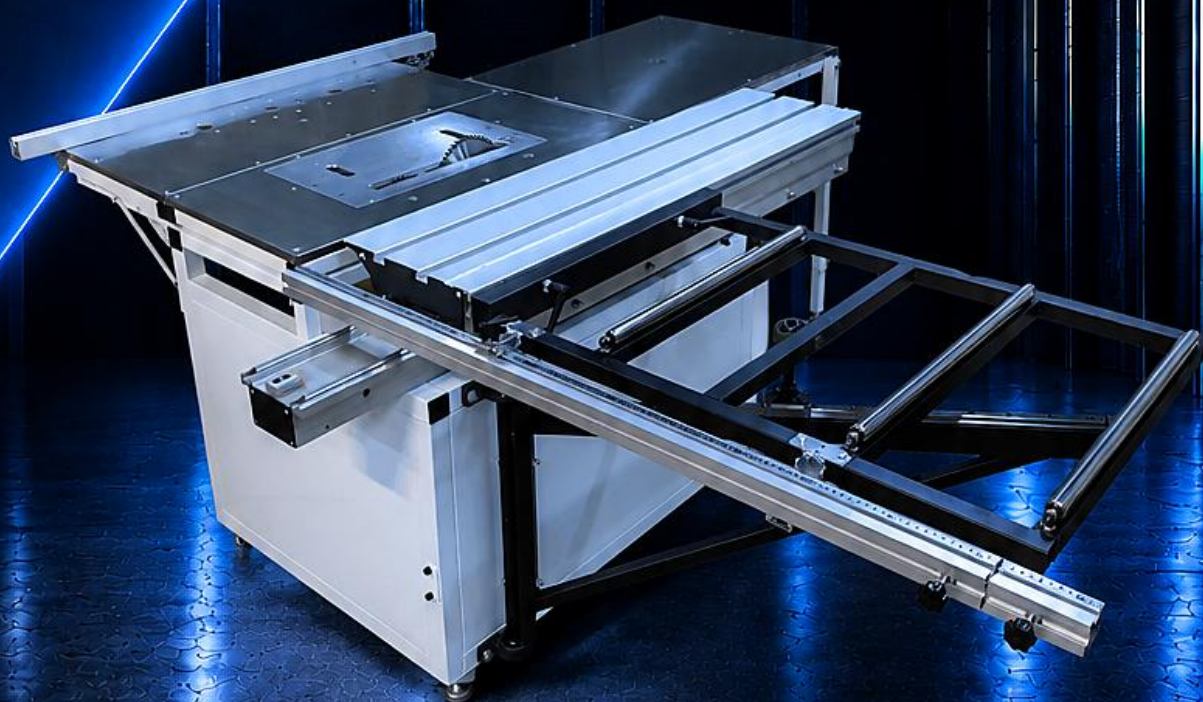

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная пила применяется для распила материала как вдоль, так и поперек. Эта строительная пила относится к профессиональному оборудованию, в ее конструкции удачно совмещены мощность, надежность, высокая точность, многофункциональность использования, длительный цикл непрерывной работы с мобильностью и удобством работы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Идеально подходит для применения в мастерских или на строительной площадке. В сложенном состоянии может поместиться в салоне автомобиля "универсал".

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- простота конструкции
- рабочий стол выполнен из нержавеющей стали
- наклон пильного диска 0-45 градусов
- мощная аспирация
- защита пильного диска
- параллельный упор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметр	Значение
Мощность основной пилы, кВт	2
Скорость основной пилы, об\мин	3800
Длина каретки, мм	1200
Диаметр диска основной пилы (внешний), мм	200
Диаметр диска основной пилы (внутренний), мм	25,4
Количество зубьев основной пилы, шт	60
Максимальная толщина при резке под углом 90°, мм	45
Максимальная толщина при резке под углом 45°, мм	25
Мощность подрезной пилы, кВт	1,2
Скорость подрезной пилы, об\мин	4600
Диаметр диска подрезной пилы (внешний), мм	110

Параметр	Значение
Диаметр диска подрезной пилы (внутренний), мм	20
Количество зубьев подрезной пилы, мм	30
Мощность аспирации, кВт	1,2
Размеры, мм	1350x950x950
Вес	165

ТРАНСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Параметр	Значение
Место	1
Габариты в упаковке (станина), мм	1160x950x990
Вес, кг	151

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

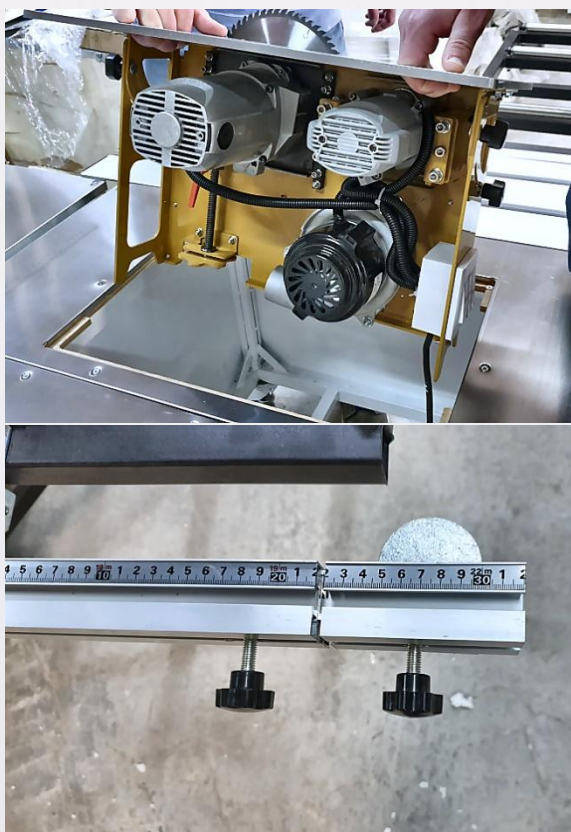

БЫСТРЫЙ ДОСТУП К ПИЛЬНОМУ БЛОКУ

ВЫДВИЖНАЯ СЕКЦИЯ НА ЛИНЕЙКЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОГО УПОРА



ДЛИНА КАРЕТКИ 1200 MM



КРЕПЛЕНИЕ ЛИНЕЙКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО УПОРА С ПОМОЩЬЮ БЫСТРО-ЗАЖИМНОЙ РУЧКИ




МЕХАНИЗМ ПОДВИЖНОЙ КАРЕТКИ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ И ПОДШИПНИКАМИ




НАНЕСЕННАЯ ПУТЕМ ГРАВИРОВКИ МИЛЛИМЕТРОВАЯ ШКАЛА ЛИНЕЙКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО УПОРА




ОСНОВНАЯ И ПОДРЕЗНАЯ ПИЛА

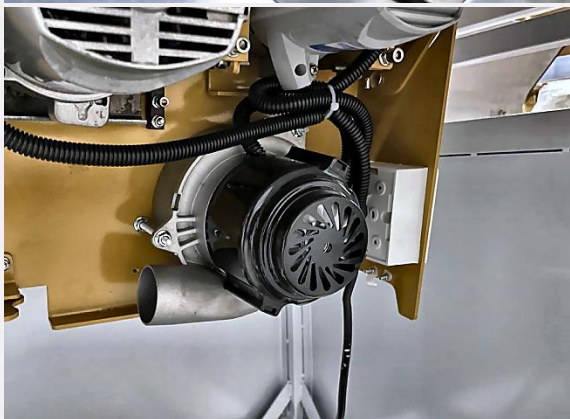

ОТДЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

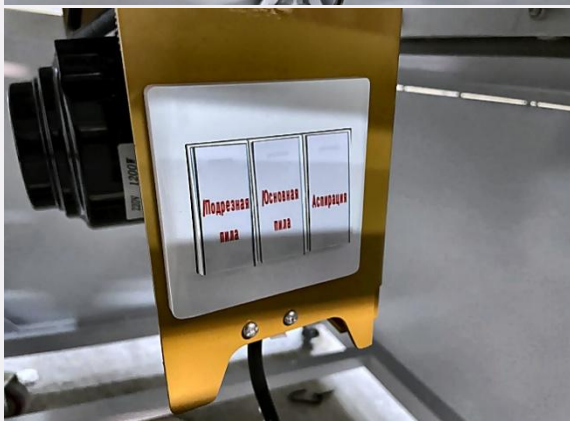

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОЙ, ПОДРЕЗНОЙ ПИЛ И АСПИРАЦИИ

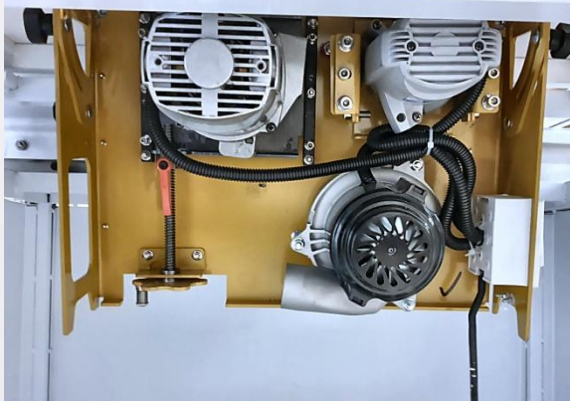

ПИЛЬНЫЙ БЛОК С РАЗДЕЛЬНЫМИ МОТОРАМИ НА ОСНОВНУЮ И ПОДРЕЗНУЮ ПИЛУ



ПОДВИЖНАЯ КАРЕТКА, ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ С ГАБАРИТНЫМИ ЗАГОТОВКАМИ



ПОДДЕРЖКА РАБОЧЕГО СТОЛА НА ЛИНЕЙНОМ ПОДШИПНИКЕ



РАБОЧИЙ СТОЛ ИЗ ШЛИФОВАННОГО МЕТАЛЛА




РАСШИРЕНИЕ РАБОЧЕГО СТОЛА ДЛЯ УДОБСТВА РАБОТЫ С ГАБАРИТНЫМИ ЗАГОТОВКАМИ



**РЕГУЛИРОВКА ВЫЛЕТА ОСНОВНОЙ
ПИЛЫ**



**РОЛИКИ ДЛЯ УДОБНОГО ПЕРЕМЕЩЕ-
НИЯ СТАНКА**

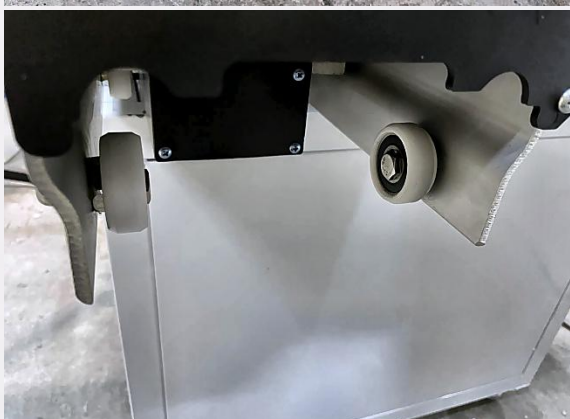

**РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ КА-
РЕТКИ**



**СИСТЕМА НАКЛОНА ПИЛЬНОГО
УЗЛА**



**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТВЕРСТИЯ В
СТОЛЕ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ УСТА-
НОВКИ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТВЕРСТИЯ В
СТОЛЕ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ УСТА-
НОВКИ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА**



РАССРОЧКА

до 12 мес

длительность
рассрочки

от 10%

первоначальный
взнос

от 100 000₽

стоимость
оборудования



Полностью
онлайн



Рассмотрение
по 2-м документам



Быстрое
оформление



Работаем
по всей России





В цифрах

15⁺

лет

на рынке
оборудования

50⁺

тысяч

оборудованных
производств

20

складов

в крупнейших
городах России,
Казахстана, Беларуси
и стран СНГ

